




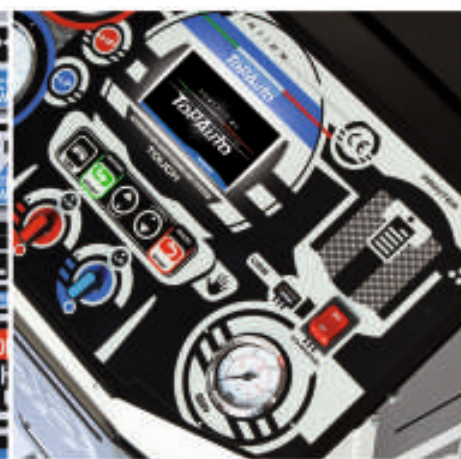


TopAuto

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

ADVANCED
**RR
201**

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel R134a

Taktgesteuerte und regulierbare Öleinspritzung
Manueller Ölablass
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 56 Liter
Verdichter: 10 cc
4 Liter Flasche

Gewicht: kg 40

Abmessungen: 340x340xH500 mm

Spannung: 230V/50Hz einphasig

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante R134a

Iniezione olio temporizzata e regolabile
Scarico olio manuale
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi

Pompa a vuoto: 56 litri

Compressore: 10 cc

Bombola: 4 litri

Peso: kg 40

Dimensioni: 340x340xH500 mm

Voltaggio: 230V/50Hz monofase


AUTOMATIC UNIT

ADVANCED
RR
201
EN

RR201 XSMALL

Automatic unit on trolley for
recovery, vacuum, recycling,
and recharge

Refrigerant R134a

Oil injection timed adjustable
Oil discharge: MANUAL
Leaks check with alarm

Multilingual data base
(Car Brand, Model, gas
quantity...)

Complete with charging
hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 56 lt

Compressor: 10 cc

Gas tank: 4 lt

Weight: 40 Kg

Dimensions:

340x340xH500 mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph


XSMALL

**> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE**



AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

ADVANCED

RR 301

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel R134a

Taktgesteuerte und regulierbare Öleinspritzung
Automatischer Ölabblass
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 100 Liter

Verdichter 10 cc

11 Liter Flasche

Gewicht: 59 kg

Abmessungen: 500x550x900mm

Spannung: 230V/50Hz einphasig

Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante R134a

Iniezione olio temporizzata e regolabile
Scarico olio automatico
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi

Pompa a vuoto: 100 litri

Compressore: 10 cc

Bombola: 11 litri

Peso: 59 kg

Dimensioni:

500x550x900mm

Voltaggio: 230V/50Hz monofase

Stampante opzionale



AUTOMATIC UNIT


EN

RR301 COMPACT

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant R134a

Oil injection timed adjustable
Oil discharge: automatic
Leaks check with alarm

Multilingual data base
(Car Brand, Model, gas quantity...)

Complete with charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 100 lt
Compressor: 10 cc
Gas tank: 11 lt

Weight: 59 kg

Dimensions:
500x550x900mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph
Optional Printer


COMPACT

> **AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE**


TopAuto

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

ADVANCED

RR 401

full automatic with touch display and keyboard
HI-TECH

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel R134a

Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölablass mit Waage
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl

Dritte Flasche für Färbeflüssigkeit

USB-Speicher

Großes und helles Display

Tastatur für die Dateneingabe

Hochwertige Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe: 140 Liter

Verdichter: 12 cc

22 Liter Flasche mit Hahn

Gewicht: 66 kg

Abmessungen: 500x550x900mm

Spannung: 230V/50Hz einphasig

Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante R134a

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale
Iniezione olio regolabile con bilancia
Scarico olio automatico con bilancia
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

Programma olio per auto ibride di serie

Terza bocchetta per il liquido tracciante

Memoria USB

Display di grande dimensione e luminosità

Tastiera per inserimento dati

Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità

Pompa a vuoto: 140 litri

Compressore: 12 cc

Bombola: 22 litri con rubinetto

Peso: 66 kg

Dimensioni: 500x550x900mm

Voltaggio:

230V/50Hz monofase

Stampante opzionale



full automatic with double touch


EN

RR401 HI-TECH

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant R134A

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale

Automatic oil discharge with scale

Leaks check with alarm

Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars' oil

Third bottle for dye liquid

USB Memory

Bright and big display

Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 140 lt

Compressor: 12 cc

Gas tank: 22 lt with tap

Weight: 66 kg

Dimensions: 500x550x900mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph

Optional Printer

Screen and Keyboard



DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD

HI-TECH

> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE


TopAuto

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM
ADVANCED
**RR
401**
**HFO
1234YF**
full automatic with touch display and keyboard
HI-TECH

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel HFO1234YF
Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölablass mit Waage
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl

USB-Speicher
Großes und helles Display
Tastatur für die Dateneingabe
Hochwertige
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 140 Liter
Verdichter 12 cc
12 Liter Flasche mit Hahn

Gewicht: 68 kg
Abmessungen: 500x550x900mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante HFO1234YF

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale.

Iniezione olio regolabile con bilancia.
Scarico olio automatico con bilancia.
Controllo delle perdite con allarme.

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria.

Programma olio per auto ibride di serie.
Memoria USB.

Display di grande dimensione e luminosità.

Tastiera per inserimento dati.
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità.

Pompa a vuoto: 140 litri
Compressore: 12 cc
Bombola 12 litri con rubinetto

Peso: 68 kg
Dimensioni: 500x550x900mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase
Stampante opzionale


AUTOMATIC UNIT

full automatic with double touch



EN

RR401 HF01234YF

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant HF01234YF

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention
Adjustable oil injection with scale
Automatic oil discharge with scale
Leaks check with alarm

Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars'oil
USB Memory

Bright and big display
Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 140 lt
Compressor: 12 cc
Gas tank: 12 lt with tap

Weight: 68 kg
Dimensions: 500x550x900mm
Voltage: 230V/50Hz 1Ph
Optional Printer



Screen and Keyboard

A D V A N C E D

RR

401



HF0
1234YF

HI-TECH

**> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE**

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

TopAuto

ADVANCED

RR 601

full automatic with touch display and keyboard



HI-TECH

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel R134a

Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölabblass mit Waage
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl
Dritte Flasche für Färbeflüssigkeit

USB-Speicher
Großes und helles Display
Tastatur für die Dateneingabe
Hochwertige
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 140 Liter
Verdichter 12 cc
22 Liter Flasche mit Hahn

Gewicht: 67 kg
Abmessungen: 560x560x1100mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante R134a

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale.
Iniezione olio regolabile con bilancia.
Scarico olio automatico con bilancia.
Controllo delle perdite con allarme.
Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria.

Programma olio per auto ibride di serie.
Terza boccetta per il liquido tracciante.

Memoria USB.
Display di grande dimensione e luminosità.

Tastiera per inserimento dati.
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità.

Pompa a vuoto: 140 litri
Compressore: 12 cc
Bombola:
22 litri con rubinetto

Peso: 67 kg
Dimensioni:
560x560x1100mm
Voltaggio:
230V/50Hz monofase
Stampante opzionale



AUTOMATIC UNIT



full automatic with double touch


EN

RR601 HI-TECH

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant R134A

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale

Automatic oil discharge with scale

Leaks check with alarm

Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars' oil

Third bottle for dye liquid

USB Memory

Bright and big display

Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 140 lt

Compressor: 12 cc

Gas Tank: 22 lt with tap

Weight: 67 kg

Dimensions: 560x560x1100mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph

Optional Printer



Screen and Keyboard

A D V A N C E D

RR
601

HI-TECH

> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

ADVANCED

**RR
601**

full automatic with touch display and keyboard

**HFO
1234YF**

HI-TECH

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel HFO1234YF
Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölablass mit Waage
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl

USB-Speicher
Großes und helles Display
Tastatur für die Dateneingabe
Hochwertige
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 140 Liter
Verdichter 12 cc
12 Liter Flasche mit Hahn

Gewicht: 69 kg
Abmessungen: 560x560x1100mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante HFO1234YF

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale
Iniezione olio regolabile con bilancia
Scarico olio automatico con bilancia
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

Programma olio per auto ibride di serie

Memoria USB
Display di grande dimensione e luminosità

Tastiera per inserimento dati
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità

Pompa a vuoto: 140 litri
Compressore: 12 cc
Bombola: 12 litri rubinetto

Peso: 69 kg
Dimensioni: 560x560x1100mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase
Stampante opzionale



TopAuto



AUTOMATIC UNIT



full automatic with double touch



EN

RR601 HF01234YF

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant HF01234YF

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale

Automatic oil discharge with scale

Leaks check with alarm

Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars' oil

USB Memory

Bright and big display

Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 140 lt

Compressor: 12 cc

Gas Tank: 12 lt with tap

Weight: 69 kg

Dimensions: 560x560x1100mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph

Optional Printer



Screen and Keyboard

ADVANCED

RR

601



HF0
1234YF

HI-TECH

> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD


TopAuto

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM
ADVANCED
**RR
1501**

full automatic with touch display and keyboard
Hi-Tech BUS

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung, besonders geeignet für Busse, Lkws und Pkws

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica specialmente adatta per autobus, camion e autovetture.

Für Kühlmittel R134a

Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölablass mit Waage
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl

USB-Speicher
Großes und helles Display
Tastatur für die Dateneingabe
Hochwertige
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 224 Liter
Verdichter 20 cc
35 Liter **Flasche mit Hahn**

Gewicht: 90 kg
Abmessungen: 650x650x1300mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Serienmäßig mit Drucker

Per refrigerante R134a

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale.
Iniezione olio regolabile con bilancia.
Scarico olio automatico con bilancia.
Controllo delle perdite con allarme.
Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria.


Programma olio per auto ibride di serie.

Memoria USB.
Display di grande dimensione e luminosità.

Tastiera per inserimento dati.
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità.

Pompa a vuoto: 224 litri
Compressore: 20 cc
Bombola: 35 litri rubinetto

Peso: 90 kg
Dimensioni: 650x650x1300mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase
Stampante di serie

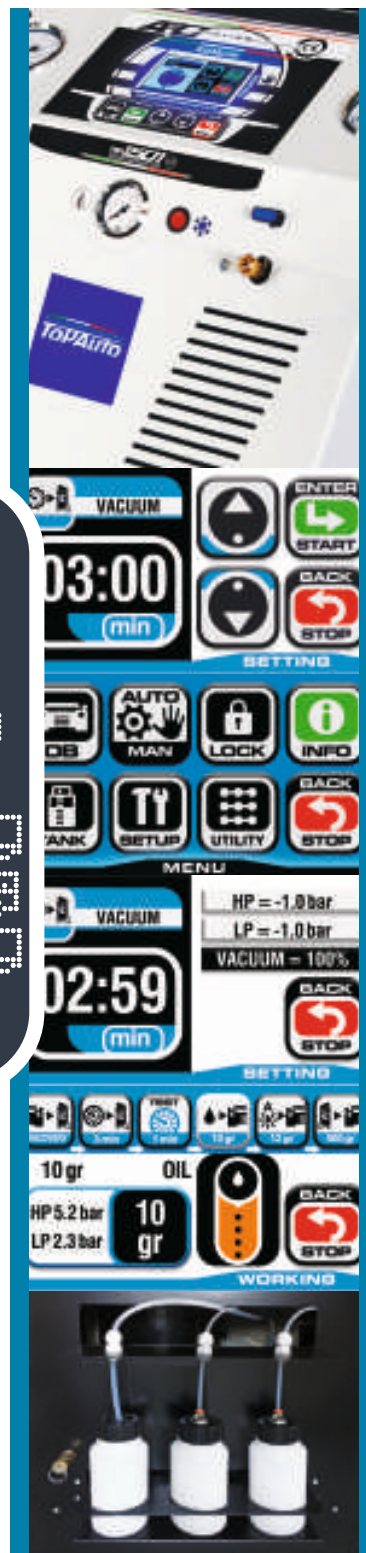
AUTOMATIC UNIT

full automatic with double touch

A D V A N C E D

RR
1501

EN

RR1501 Hi-Tech BUS

Automatic A/C machine on trolley for recovery, recycling, vacuum and re-charge.
Specially suitable for BUS.

Refrigerant R134A

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale

Automatic oil discharge with scale

Leaks check with alarm

Multilingual data base

(Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars' oil

USB Memory

Bright and big display

Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 224 lt

Compressor: 20 cc

Gas Tank: 35 lt with tap

Weight: 90 kg

Dimensions: 650x650x1300mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph

Printer: Standard

Screen and Keyboard



Hi-Tech BUS

> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY
FOR RECOVERY, VACUUM,
RECYCLING AND RECHARGE

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD

**Specially
suitable for BUS**